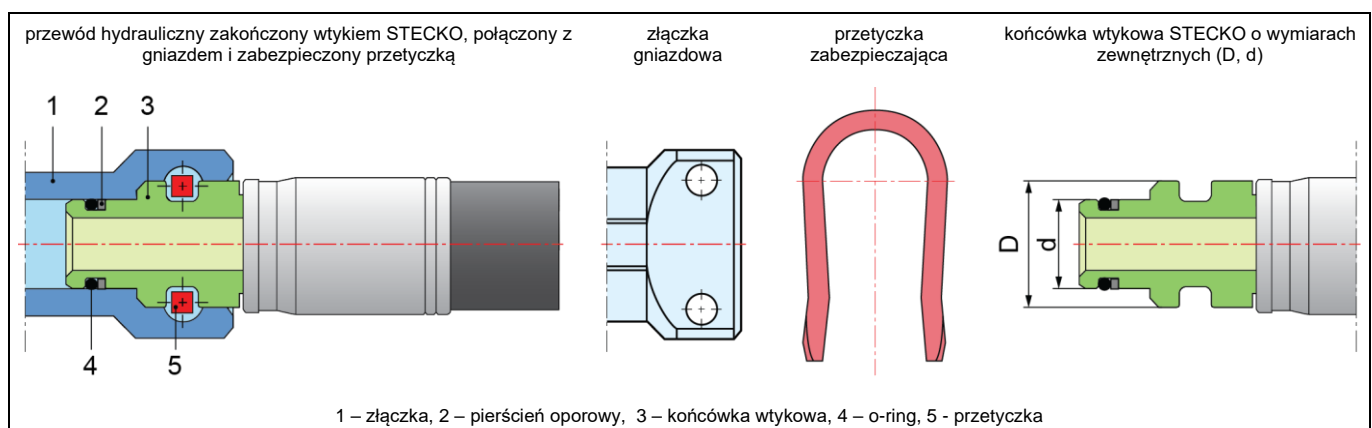


Okucia i adaptory STECKO (standardowe)



System złączy wtykowych typu STECKO służy do budowania instalacji zasilających i spływowych maszyn i urządzeń w szczególności układów hydraulicznych obudów zmechanizowanych pracujących w górnictwie podziemnym. Stosowane są w nich przewody wykonane z węża hydraulicznego gumowego dla górnictwa (patrz dział HYDRAULIKA SIŁOWA: węże hydrauliczne gumowe), zakończone końcówkami wtykowymi typu STECKO wraz z elementami łącznymi (adaptorami). Okucia STECKO zalecane są przede wszystkim do ciśnień statycznych.

System STECKO według normy PN-G-32000 to połączenie wtyku i gniazda zabezpieczonego przetyczką i uszczelnione o-ringiem z pierścieniem oporowym.



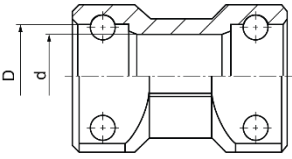
rozmiar przyłącza [cal]	wyróżnik wielkości*	D=D ₁ [mm]	d=d ₁ [mm]	maksymalne ciśnienie robocze [bar]
1/4	4/6	15	10	640
3/8	8/10	20	14	530
1/2	12	24	18	500
3/4	20	29	24	450
1	25	39	31	400
1.1/4	32	46	38	300
1.1/2	38	55	47	145
2	51	64	56	130
2.1/2	63	73	65	90

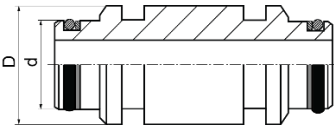
* W zależności od wartości nominalnej średnicy otworu węża w milimetrach rozróżnia się wielkości złączy wtykowych: DN6 (4/6), DN10 (8/10), DN12 (12) itd.

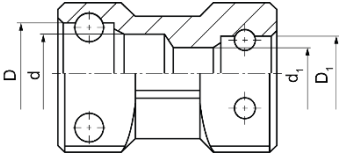
TI-G GÓRNICZE		Okucia STECKO**	
rozmiar przyłącza [cal]	średnica wewnętrzna węża [cal]	Dla węża 2SN	Dla węża 4SP
			
1/4	1/4	TI-GST120-04-04-2SN	-
3/8	3/8	TI-GST120-06-06-2SN	TI-GST120-06-06-4SP
1/2	1/2	TI-GST120-08-08-2SN	TI-GST120-08-08-4SP
3/4	3/4	TI-GST120-12-12-2SN	TI-GST120-12-12-4SP
1	1	TI-GST120-16-16-2SN	TI-GST120-16-16-4SP
1.1/4	1.1/4	TI-GST120-20-20-2SN	TI-GST120-20-20-4SP

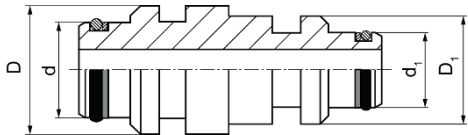
** Końcówki STECKO dostarczane są w komplecie z tuleją zaciskową


Okucia i adaptory STECKO (standardowe)

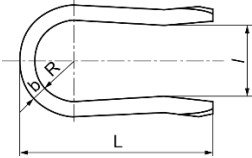
Złączka gniazdowa STECKO			
			
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	indeks
1/4	15	10	TI-GST-5-1A
3/8	20	14	TI-GST-5-1B
1/2	24	18	TI-GST-5-1C
3/4	29	24	TI-GST-5-1E
1	39	31	TI-GST-5-1F
1.1/4	46	38	TI-GST-5-1G

Złączka wtykowa STECKO			
			
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	indeks
1/4	15	10	TI-GST-5-21A
3/8	20	14	TI-GST-5-21B
1/2	24	18	TI-GST-5-21C
3/4	29	24	TI-GST-5-21E
1	39	31	TI-GST-5-21F
1.1/4	46	38	TI-GST-5-21G

Złączka gniazdowa redukcyjna STECKO					
					
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	D ₁ [mm]	d ₁ [mm]	indeks
3/8 1/4	20	14	15	10	TI-GST-5-1BA
1/2 3/8	24	18	20	14	TI-GST-5-1CB
3/4 3/8	29	24	20	14	TI-GST-5-1EB
3/4 1/2	29	24	24	18	TI-GST-5-1EC
1 1/2	39	31	24	18	TI-GST-5-1FC
1 3/4	39	31	29	24	TI-GST-5-1FE
1.1/4 3/4	46	38	29	24	TI-GST-5-1GE
1.1/4 1	46	38	39	31	TI-GST-5-1GF

Złączka wtykowa redukcyjna STECKO					
					
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	D ₁ [mm]	d ₁ [mm]	indeks
3/8 1/4	20	14	15	10	TI-GST-5-22BA
1/2 3/8	24	18	20	14	TI-GST-5-22CB
3/4 3/8	29	24	20	14	TI-GST-5-22EB
3/4 1/2	29	24	24	18	TI-GST-5-22EC
1 1/2	39	31	24	18	TI-GST-5-22FC
1 3/4	39	31	29	24	TI-GST-5-22FE
1.1/4 3/4	46	38	29	24	TI-GST-5-22GE
1.1/4 1	46	38	39	31	TI-GST-5-22GF

Zaślepka wtykowa STECKO			
			
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	indeks
1/4	15	10	TI-GST-5-29A
3/8	20	14	TI-GST-5-29B
1/2	24	18	TI-GST-5-29C
3/4	29	24	TI-GST-5-29E
1	39	31	TI-GST-5-29F
1.1/4	46	38	TI-GST-5-29G

Przetyczka STECKO					
					
rozmiar przyłącza [cal]	b [mm]	R [mm]	L [mm]	l [mm]	indeks
1/4	4	4,5	38	7,5	TI-GST-5-91-1
3/8	4	7	42	12,5	TI-GST-5-91-2
1/2	4	9	48	16,5	TI-GST-5-91-3
3/4	4	11,5	55	21	TI-GST-5-91-5
1	6	15	74	27,5	TI-GST-5-91-6
1.1/4	6	18,5	83	36,5	TI-GST-5-91-7

Okucia i adaptory STECKO (standardowe)

Złączka gniazdowo-wtykowa STECKO						
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	D ₁ [mm]	d ₁ [mm]	indeks	
1/4	3/8	15	10	20	14	TI-GST-5-1A21B
3/8	1/4	20	14	15	10	TI-GST-5-1B21A
3/8	3/8	20	14	20	14	TI-GST-5-1B21B
3/8	1/2	20	14	24	18	TI-GST-5-1B21C
3/8	3/4	20	14	29	24	TI-GST-5-1B21E
1/2	3/8	24	18	20	14	TI-GST-5-1C21B
1/2	3/4	24	18	29	24	TI-GST-5-1C21E
3/4	1/2	29	24	24	18	TI-GST-5-1E21C
3/4	3/4	29	24	29	24	TI-GST-5-1E21E
3/4	1	29	24	39	31	TI-GST-5-1E21F
1	1/2	39	31	24	18	TI-GST-5-1F21C
1	3/4	39	31	29	24	TI-GST-5-1F21E
1	1	39	31	39	31	TI-GST-5-1F21F
1	1.1/4	39	31	46	38	TI-GST-5-1F21G
1.1/4	1/2	46	38	24	18	TI-GST-5-1G21C
1.1/4	3/4	46	38	29	24	TI-GST-5-1G21E
1.1/4	1	46	38	39	31	TI-GST-5-1G21F
1.1/4	1.1/4	46	38	46	38	TI-GST-5-1G21G

Kolano gniazdowo-wtykowe STECKO						
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	D ₁ [mm]	d ₁ [mm]	indeks	
1/4	1/4	15	10	15	10	TI-GST-5-32AA
1/4	3/8	15	10	20	14	TI-GST-5-32AB
3/8	1/4	20	14	15	10	TI-GST-5-32BA
3/8	3/8	20	14	20	14	TI-GST-5-32BB
3/8	1/2	20	14	24	18	TI-GST-5-32BC
1/2	3/8	24	18	20	14	TI-GST-5-32CB
1/2	1/2	24	18	24	18	TI-GST-5-32CC
3/4	1/2	29	24	24	18	TI-GST-5-32EC
3/4	3/4	29	24	29	24	TI-GST-5-32EE
1	1	39	31	39	31	TI-GST-5-32FF

Trójnik gniazdowy STECKO			
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	indeks
1/4	15	10	TI-GST-5-3A
3/8	20	14	TI-GST-5-3B
1/2	24	18	TI-GST-5-3C
3/4	29	24	TI-GST-5-3E
1	39	31	TI-GST-5-3F
1.1/4	46	38	TI-GST-5-3G

Czwórnik gniazdowy STECKO			
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	indeks
1/4	15	10	TI-GST-5-5A
3/8	20	14	TI-GST-5-5B
1/2	24	18	TI-GST-5-5C
3/4	29	24	TI-GST-5-5E

Kolano gniazdowe STECKO			
rozmiar przyłącza [cal]	D [mm]	d [mm]	indeks
1/4	15	10	TI-GST-5-2A
3/8	20	14	TI-GST-5-2B
1/2	24	18	TI-GST-5-2C
3/4	29	24	TI-GST-5-2E
1	39	31	TI-GST-5-2F
1.1/4	46	38	TI-GST-5-2G